

SEM919/921/922 AWD Автогрейдер



Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

SEM919
SEM921
SEM922AWD

Преимущества

- Высокая производительность
- Лучшие в классе надежность и долговечность
- Комфорт работы оператора

Наш сайт

<http://www.semmachinery.com>

Соц. сети

Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube




A Caterpillar Brand

Технические характеристики SEM919/921/922AWD


	919 (без ROPS)	921 (без ROPS)	922AWD (без ROPS)
Эксплуатационная масса (базовая машина), кг	15 370 (15 070)	16 230 (15 930)	16 860 (16 560)
Эксплуатационная масса (передний отвал + задний рыхлитель), кг	17 580 (17 280)	17 640 (17 340)	18 270 (17 970)
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, %	28/72	28/72	30/70
Габариты (Д x Ш x В) стандартной машины, мм	8703 x 2630 x 3360	8855 x 2630 x 3360	8855 x 2768 x 3360
Габариты отвала, мм	3974 x 25 x 607	4279 x 25 x 607	4279 x 25 x 607
Макс. подъем отвала, мм	475	475	475
Макс. глубина среза, мм	715	715	715
Тяговое усилие, кН	78	85	П.26; 3.86
Колесная база, мм	6140	6140	6140
Угол складывания рамы, град.	20	20	20
Мин. радиус поворота, мм	7800	7800	7800
Модель двигателя	SDEC SC8D190.1G2	SDEC SC9D220G2	SDEC SC9D220G2
Мощность двигателя при 2200 об/мин, кВт	140	162	162
Трансмиссия	Advance/HangChi 6WG180		
Скорость (вперед/назад)	6 вперед (40 км/ч) / 3 назад (25 км/ч)		
Тандемный мост	SEM ST22		
Рабочие тормоза	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом		
Угол качания колес тележки (вперед/назад), град.	15/25	15/25	15/25
Угол качания переднего моста, град.	±16	±16	±16
Угол наклона передних колес, град.	18	18	18
Тип гидравлической системы	Гидравлическая система с пропорциональной приоритетной компенсацией давления (PPPC)		
Тип насоса гидравлической системы	Аксиально-поршневой с управлением по нагрузке		

	Объем заправочных емкостей		
	919 (без ROPS)	921 (без ROPS)	922AWD (без ROPS)
Топливный бак, л	320	320	240
Картер двигателя, л	22	22	22
Система охлаждения, л	65	65	65
Картер трансмиссии, л	28	28	28
Задний мост, л	33	33	33
Тандемная тележка, одна сторона, л	62	62	62
Редуктор поворотного круга, л	2	2	2
Редуктор поворотного круга с муфтой, л	7	7	7
Бак гидросистемы, л	55	55	65

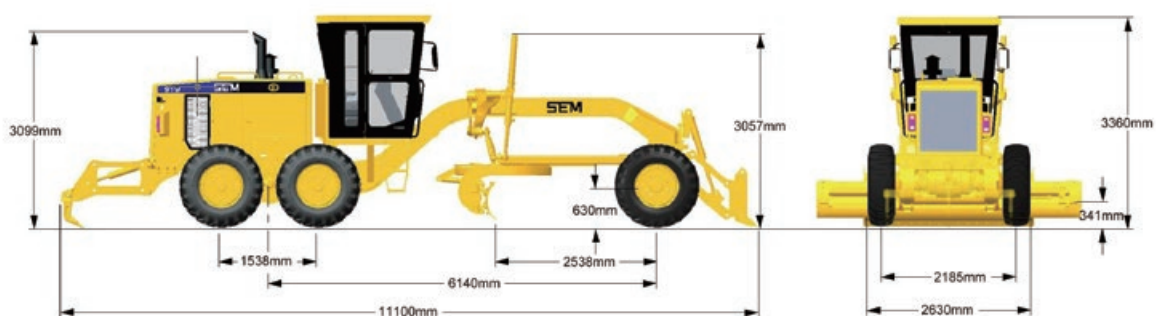

SEM919/921

SEM922 AWD

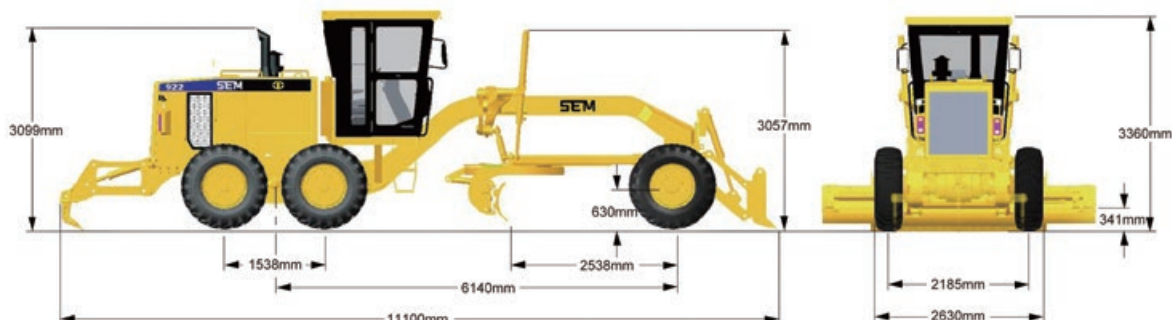

► Все габариты указаны для машины в стандартной комплектации.

© Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM.

© 2020 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификации, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.